

## MONTAGEANLEITUNG

**Ermax**<sup>®</sup>  
The Winning Screen

**Artikel-Bezeichnung:**

Ermax Scheibe  
Suzuki GSR 750 2011-

**Bestellnummer:**

6531274


### Inhalt des Befestigungssatzes:

- 2x Schrauben M5x20
- 3x Ø5 Gummidistanz mit Gewinde
- Kunststoffdistanz 14mm mit Bohrung 6mm
- 1x Schraube M5x35
- 3x Ø 5 Kunststoff-U-Scheibe


**Bild1:**



**Bild2:**

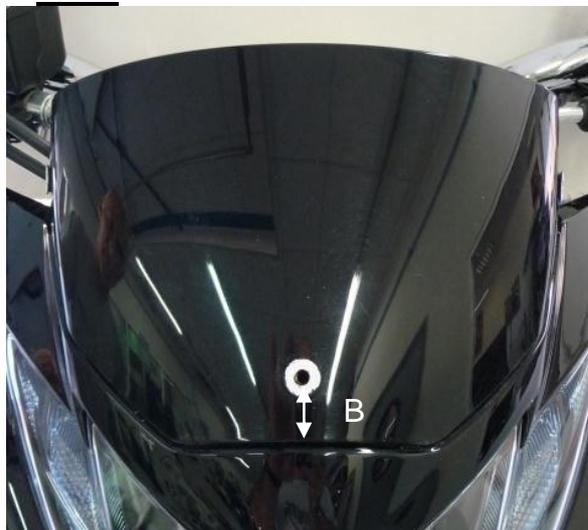

**Bild 3**

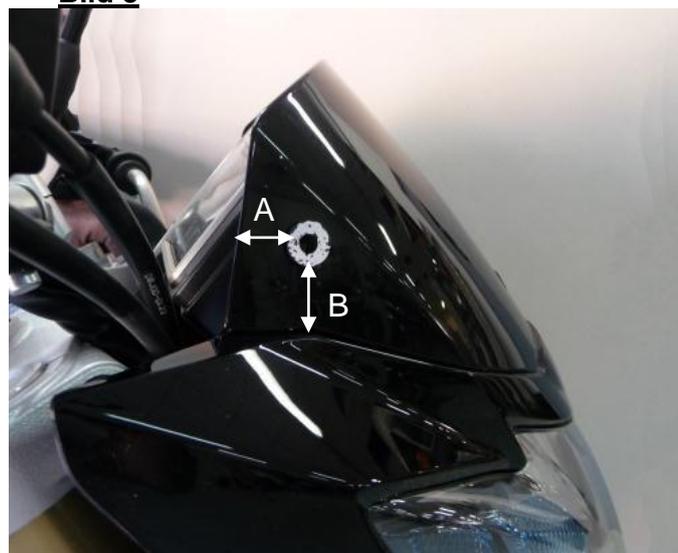

Abstände:

A = 1,8cm

B = 2,3cm

## Montage:

1. Halten Sie die Ermax Scheibe mittig an die Cockpitverkleidung an und markieren Sie den Punkt für die mittlere Bohrung. Der Abstand nach unten muss genau 2,3cm betragen (siehe Bild 2).
2. Zeichnen Sie dann ebenfalls die 2 seitlichen Bohrungen an und beachten Sie die Abstände (siehe Bild 1+3).
3. Bohren Sie nun an den 3 markierten Punkten ein Loch mit einem Durchmesser von 9,5mm. Es ist ratsam die Bohrung Schritt für Schritt mit mehreren Bohrungen zu vergrößern
4. Setzen Sie nun die Gummidistanzen mit Innengewinde in die Scheibe und die Bohrungen der Verkleidung ein. Für die mittlere Position bitte die Kunststoffdistanz zwischen Scheibe und Original-Cockpit einsetzen.
5. Verwenden Sie zur Befestigung seitlich die Schrauben M5x20mm und U-Scheiben und mittig die M5x35mm Schraube.



**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10

**Stand:**  
**27.05.2011**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**