


Info zur Topcaseanbringung Information for fastening the topcases



Nr./No. 710.199

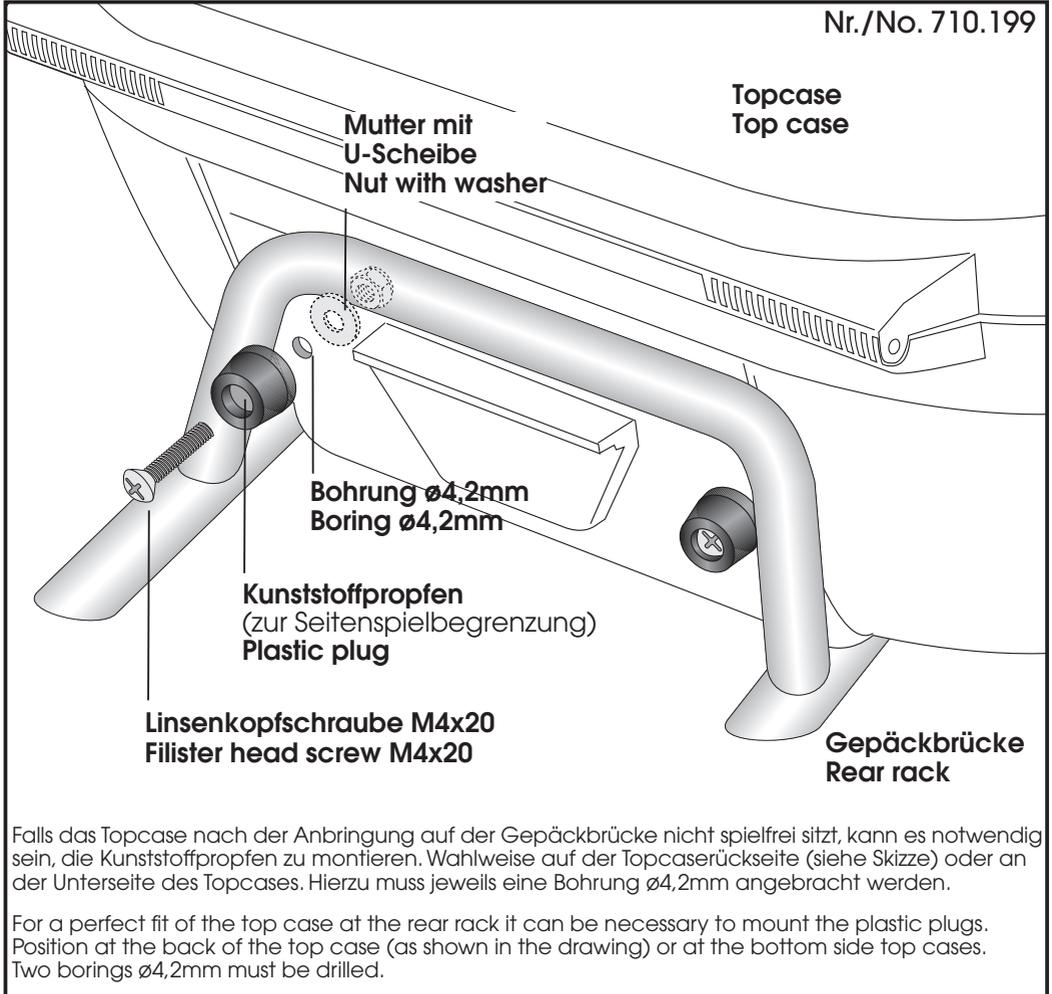

Falls das Topcase nach der Anbringung auf der Gepäckbrücke nicht spiefrei sitzt, kann es notwendig sein, die Kunststoffpropfen zu montieren. Wahlweise auf der Topcaserückseite (siehe Skizze) oder an der Unterseite des Topcases. Hierzu muss jeweils eine Bohrung $\varnothing 4,2\text{mm}$ angebracht werden.

For a perfect fit of the top case at the rear rack it can be necessary to mount the plastic plugs. Position at the back of the top case (as shown in the drawing) or at the bottom side top cases. Two borings $\varnothing 4,2\text{mm}$ must be drilled.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de