

👉 ACHTUNG!

Bevor Sie den Lenkungsdämpfer einbauen, überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung. Sollte etwas fehlen, informieren Sie umgehend Ihren ÖHLINS-Händler! (www.ohlins.eu)

Verpackungs-Inhalt	Teile-Nr.	Menge
Lenkungsdämpfer	02261-20	1
L-Dämpfer-Befestigung	02230-09	1
Schraube M8 x 40	01046-21	1
Buchse	02238-05	1
Teflon-Scheibe	02259-01	1
ÖHLINS-Aufkleber	00192-01	2
ÖHLINS-Montage-Anleitung	07261-01	1

👁 Hinweis!

Während Lagerung und Transport, besonders bei hohen Temperaturen, können Montage-Schmierstoffe oder Schutz-Öle austreten und die Verpackung von innen verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres ÖHLINS-Lenkungsdämpfers. Bitte reinigen Sie diesen vor dem Einbau gründlich!

⚠ WARNUNG!

Lesen Sie bitte vor dem Einbau des Produktes die ÖHLINS-Bedienungsanleitung genau durch! Der Lenkungsdämpfer ist ein wichtiges technisches-Element, welches die Stabilität des Fahrzeugs mit beeinflusst.

Lenkungsdämpfer für Yamaha R1

SD 027

Montage-Anleitung



Montage-Anleitung

⚠ WARNUNG!

Grundsätzlich empfehlen wir die Montage durch einen autorisierten ÖHLINS-Händler.

Ziehen Sie für die Montage das Service-Handbuch des Fahrzeuges zurate.

1

Stellen Sie Ihr Motorrad auf einen Montageständer.

⚠ WARNUNG!

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht umfallen kann.

2

Lösen und entfernen Sie den Original-Lenkungsdämpfer. Ziehen Sie für die Montage das Service-Handbuch des Fahrzeuges zurate.

3

Befestigen Sie den ÖHLINS-Lenkungsdämpfer an der Lenkungsdämpfer-Befestigung (02230-09).

4


Montieren Sie den ÖHLINS-Lenkungsdämpfer an die Original-Befestigung. Verwenden Sie den Bolzen (01046-21), die Original-Mutter und die Buchse (02238-05) für die Lageraugen-Aufnahme. Verwenden Sie den Original-Bolzen und die Distanzscheibe(n) für die Rahmenaufnahme. Montieren Sie die Teflon-Buchse zwischen dem ÖHLINS-Halter und der unteren Original-Scheibe.

5

Beachten Sie dabei, dass der Dämpfer weder bei linkem noch rechtem Lenkeinschlag auf Block gehen darf!

6

Stellen Sie sicher, dass sämtliche Verschraubungen und Befestigungen der Vorgabe entsprechend angezogen sind, und dass nichts den ÖHLINS-Lenkungsdämpfer in seiner Bewegung stört oder beeinflusst.

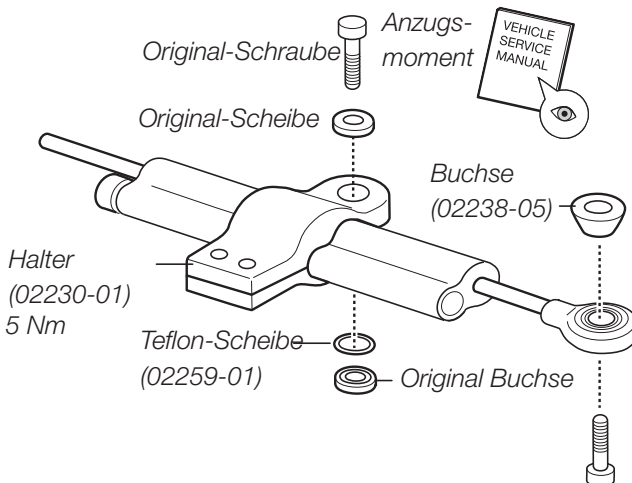

12

ACHTUNG!

Vergewissern Sie sich nochmals, dass der Lenkungsämpfer weder beim linken noch beim rechten Lenkeinschlag auf Block geht. Justieren Sie Ihren Lenkungsämpfer gegebenenfalls nach!!

10

Befestigen Sie jetzt den Lenkungsämpfer endgültig.

Folgende Anzugsmomente sind zu beachten:

Schraube M5	6 Nm
Schraube M6	10 Nm
Schraube M8	24 Nm

11

Stellen Sie den Lenkungsämpfer entsprechend der vorgegebenen Grundeinstellung ein.

13

Lesen Sie mehr über den ÖHLINS-Lenkungsämpfer und seine Einstellmöglichkeiten in Ihrer ÖHLINS-Bedienungsanleitung.


Hinweis!

Stellen Sie sicher, dass sämtliche Verschraubungen und Befestigungen der Vorgabe entsprechend angezogen sind, und dass nichts den Lenkungsämpfer in seiner Bewegung stört oder beeinflusst.

Einstellungen

⚠ **WARNUNG!**

Stellen Sie vor der Fahrt immer sicher, dass Ihr ÖHLINS-Produkt gemäß der Set-up-Empfehlungen von ÖHLINS eingestellt ist. Lesen Sie alles genau über Einstellung und Anpassungen in der ÖHLINS-Bedienungsanleitung, bevor Sie weitere Verstellungen vornehmen. Falls Sie Fragen zum Set-up haben, wenden Sie sich bitte an einen ÖHLINS-Händler.

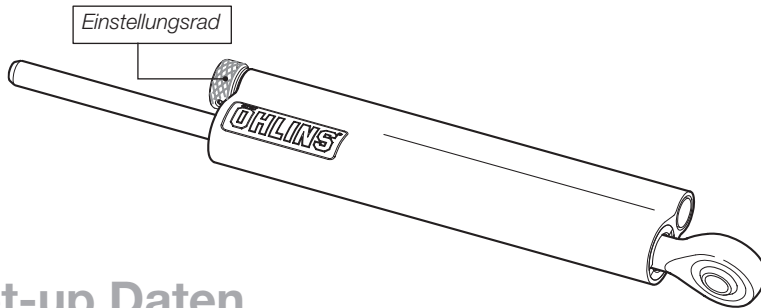

Set-up Daten

Empfohlene Grundeinstellung

10 Klicks

👁 ÖHLINS-Produkte werden permanent verbessert und weiter entwickelt. Wir haben uns bemüht, diese Montage-Anleitung bis Druckschluss so aktuell wie möglich zu halten. Dennoch kann es zu gewissen Unterschieden zwischen Ihrem Lenkungsdämpfer und dieser Vorlage kommen.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem ÖHLINS-Händler auf, falls es irgend welche Unklarheiten bezüglich dieser Montage-Anleitung geben sollte.

Part no. SD027_0
Issued 2009-04-14

© ÖHLINS Racing AB: Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder nicht erlaubte Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von ÖHLINS Racing AB wird verfolgt!

ÖHLINS Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com