

# Twinlight Set

YAMAHA XV 1600 Wild Star

Artikel Nr.: / Item-no.:

**400499** CHROM / CHROME



**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

|   |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| 1 | Twinlighthalter     | twinlight holder  |
| 2 | Scheinwerfer        | spotlights        |
| 2 | Inbusschraube M6x40 | allen screw M6x40 |
| 2 | U-Scheibe ø6,4      | washer ø6,4       |

|                              |                           |                 |                   |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 Elektrokits bestehend aus: |                           | 1 electric kit: |                   |
| 1                            | Verlängerungskabel 140 cm | 1               | cable 140 cm      |
| 1                            | Abzweigverbinder          | 1               | contact pin       |
| 3                            | Stoßverbinder             | 3               | connector         |
| 1                            | Isolierschlauch           | 1               | insulating sleeve |
| 2                            | Kabelbinder               | 2               | cable strap       |
| 1                            | Flachsicherung 15A        | 1               | fuse 15A          |
| 1                            | Flachsicherung Mini 15A   | 1               | fuse mini 15A     |

**DE** MONTAGEANLEITUNG  
**GB** MOUNTING INSTRUCTIONS

Hinweis: Bild zeigt das Modell mit Scheibe  
Notice: Picture shows the model with original wind screen

Den Lampenträger oben auf der Gabelbrücke an den äußeren Verschraubungspunkten montieren. Die Originalschrauben entfallen. Zur Befestigung die mitgelieferten Inbusschrauben M 6 x 40 nebst U-Scheiben verwenden.

Mount the Twinlight holder on top of the fork bridge on the outer bolting points. The original screws are not applicable. Use the provided allen screws M 6 x 40 together with the washers for fixation.



Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

# HINWEISE ZUR TWINLIGHTMONTAGE


## HINT: ASSEMBLING TWINLIGHTS



**DE MONTAGE DER SCHEINWERFER**  
**GB FASTENING OF THE SPOTLIGHTS**

Gemäß Skizze anbringen, den Fernscheinwerfer auf die vorgesehenen Bohrungen der Traglaschen aufsetzen, leicht anziehen und ausrichten. Anschließend die Verschraubung festziehen.


With the included washer, lock ring and nut, as shown in the drawing. Adjust the headlights and tighten the screw connection.

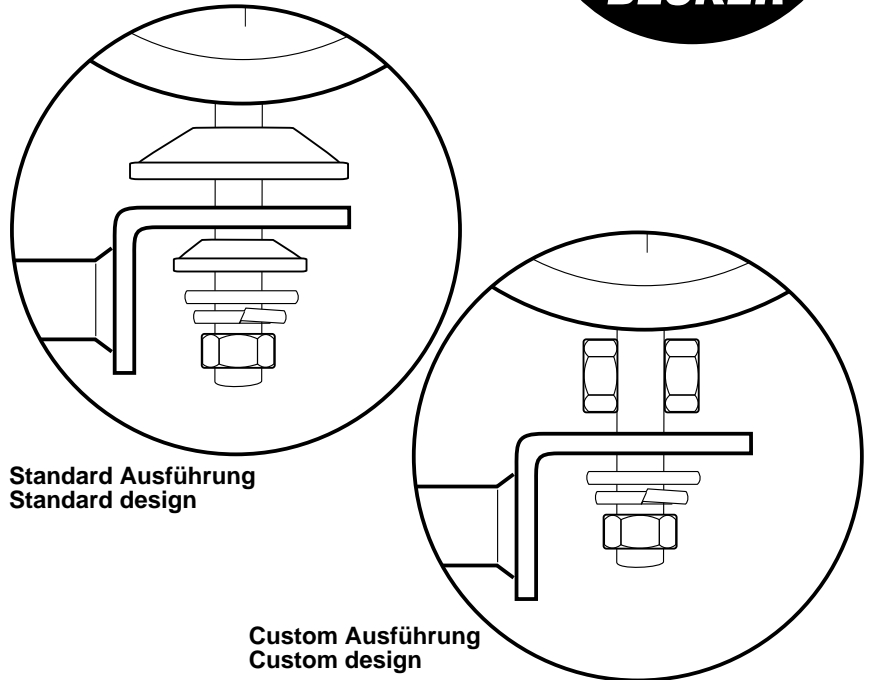

**DE ELEKTROANSCHLUSS**  
**GB ELECTRICAL WIRING DIAGRAM**

Das Verlängerungskabel wird auf passende Längen getrennt und jeweils ein Stück mittels Stoßverbinder mit dem Scheinwerferkabel verbunden. Isolierschlauch drüberziehen. Kabel verlegen. Der Anschluß erfolgt am Zuleitungskabel zum Fernlicht mittels Abzweigverbinder, siehe Schaltplan. Die beiliegenden Sicherungen werden nur verwendet, wenn die im Fahrzeug vorgesehene Sicherung des Fernlichts nicht ausreichend dimensioniert ist.

Connect two pieces of the cable to the twinlights with connectors. Pull over the insulating sleeve and put the cable inside the twinlight bow. With the contact pin you have to connect the twinlight cable to the cable, which comes from the high beam switch to the high beam lamp. It might be necessary to change the fuse for high beam in the motorcycle. Use the included fuses instead of the original.

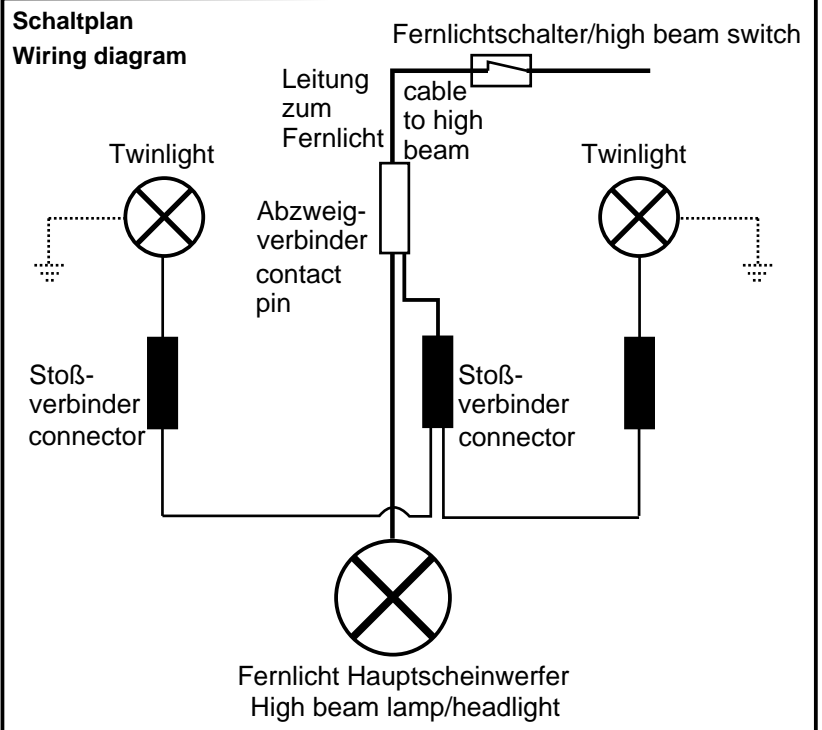

**Falscher Anschluss der Twinlights kann zu Schäden am Kabelbaum oder der elektrischen Anlage führen! Schliessen Sie die Twinlights gemäss Schaltplan an. Verlegen Sie alle Kabel so, das sich keine Scheuerstellen bilden können. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren !**

**Be carefull - wrong connection can damage the electrical system! Connect the Twinlights as shown in the wiring diagram. Protect cables with the insulating sleeve. Control all screw connections after the assembling for tightness!**